

Шумоизолированный центробежный канальный вентилятор **RKBI 800x500**



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ДЛИННЫХ КАНАЛОВ



RKBI, слева, доступен в размерах 600x350, 700x400 и 800x500. Справа – самый крупный RKBI в размере 1000x500.

RKBI – прямоугольный канальный вентилятор в шумоизолированном исполнении

RKBI – шумоизолированный центробежный канальный вентилятор для прямоугольных воздуховодов. Вентилятор оснащён прочным корпусом, изготовленным из оцинкованной стали, он компактен и работает с высоким давлением. Благодаря 50 мм слою высококачественной акустической изоляции, обеспечивается низкий уровень шума в окружающую среду. Наружное покрытие изоляции легко очищается.

Рабочее колесо с загнутыми назад лопастями обеспечивает более высокую эффективность и широкий диапазон работы, по сравнению с вентиляторами с загнутыми вперёд лопатками.

Вентилятор разработан таким образом, чтобы справляться с длинными каналами воздуховодов и высоким давлением, и при этом производить минимальный уровень шума. Скоростью двигателя можно управлять, также он не нуждается в обслуживании. Единственное необходимое обслуживание – это очистка рабочего колеса вентилятора, которую легко проводить благодаря поворотному-откидному механизму.

Все вентиляторы RKBI оснащены моторами со встроенной защитой от перегрева с выводом теплового контакта. Они поставляются полностью готовыми к монтажу. Вентилятор влагоустойчив и одобрен к использованию в жаркой или холодной среде.

RKBI поставляется в 17-ти типоразмерах.




Ключ к типам моделей





RKBI 800 x 500 B1

RKBI 800 x 500 B3



Прямоугольный изолированный вентилятор с назад загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей



RKBI 800 x 500 B1

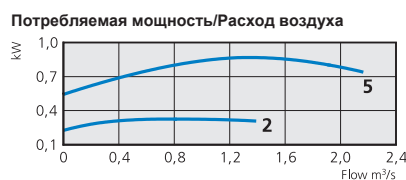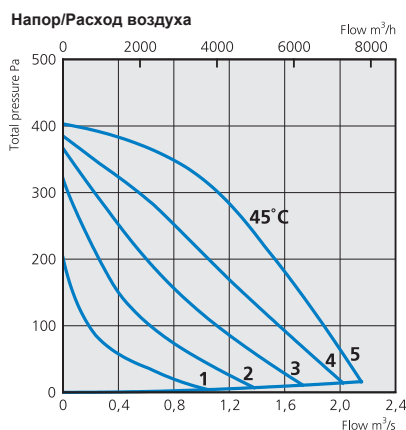

Габариты (mm)

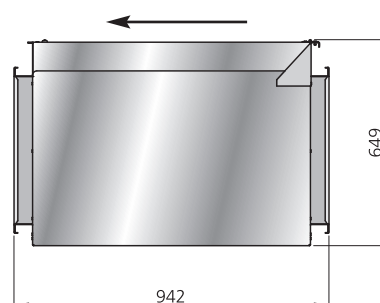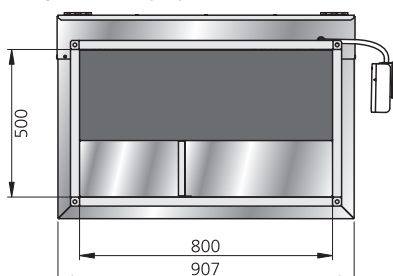



Технические данные

Напря- жение V/Hz	Ток A	Потреб- ляемая мощность W	Обороты rpm	Масса kg	Электри- ческая схема	Конденсатор μF	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
230/50	4,44	0,87	871	88	4040005	25	F	IP 44



Данные по шуму

705 l/s 355 Pa	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду 230 V 51	58	49	57	50	47	44	36	34	34	34	34
5. На входе 230 V	70	58	69	54	49	51	49	44	44	39	39
4. На входе 165 V	66	56	65	52	47	50	47	41	41	35	35
3. На входе 135 V	63	58	61	51	45	47	44	38	38	32	32
2. На входе 110 V	59	55	56	45	40	40	38	33	33	26	26
1. На входе 80 V	55	45	54	33	28	28	24	19	19	18	18
На выходе 230 V	75	58	70	65	66	70	63	57	57	50	50

RKBI 800 x 500 B3

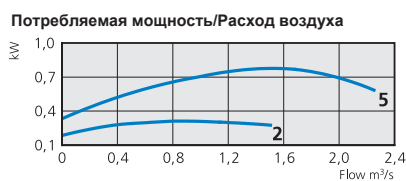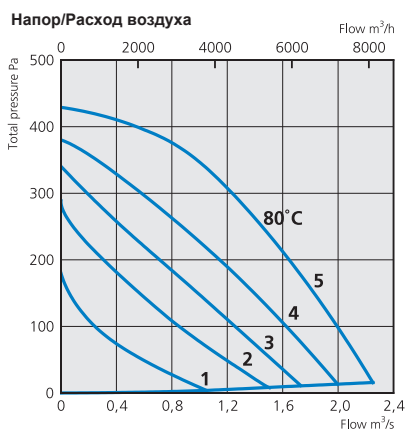

Габариты (mm)

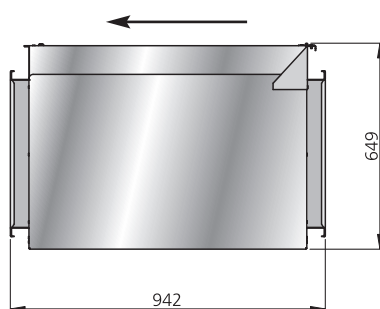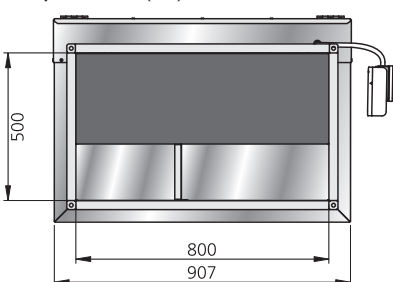


Технические данные

Напря- жение V/Hz	Ток A	Потреб- ляемая мощность W	Обороты rpm	Масса kg	Электри- ческая схема	Конденсатор μF	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
400/50	1,88	0,78	899	88	4040004	-	F	IP 44

Данные по шуму

715 l/s 375 Pa	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду 400 V 51	58	45	54	52	51	48	44	41	41	35	35
5. На входе 400 V	69	59	68	56	50	54	56	52	43	43	43
4. На входе 240 V	68	55	67	54	49	53	58	50	39	39	39
3. На входе 185 V	63	54	63	50	44	47	51	45	33	33	33
2. На входе 145 V	58	52	56	48	40	43	47	39	27	27	27
1. На входе 95 V	51	49	46	37	32	38	37	25	23	23	23
На выходе 400 V	76	59	71	66	67	71	67	62	54	54	54





RKBI 800 x 500 D3



RKBI 800 x 500 K1

Прямоугольный изолированный вентилятор с назад загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей

RKBI 800 x 500 D3

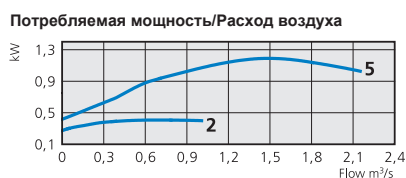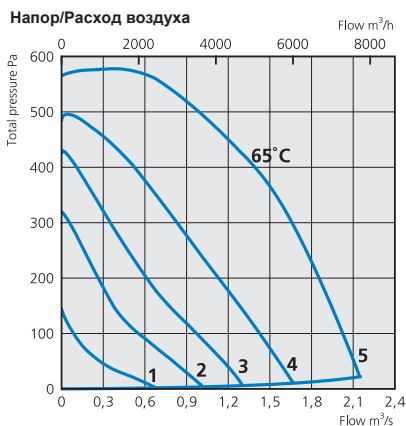

Габариты (mm)

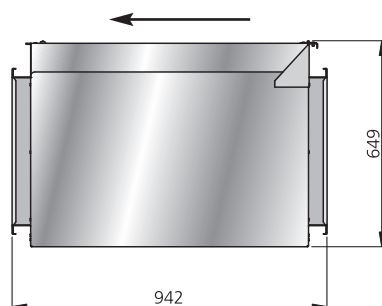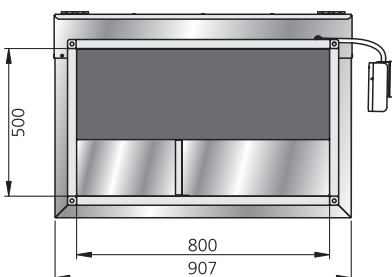



Технические данные

Напря- жение V/Hz	Ток A	Потреб- ляемая мощность W	Обороты rpm	Масса kg	Электри- ческая схема	Конденсатор μF	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
400/50	2,06	1,18	1314	88	4040004	-	F	IP 44



Данные по шуму

855 l/s 630Pa	L_pA	L_{wA} tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду 400 V 55	62	50	56	59	50	53	46	43	38	
5. На входе 400 V	70	58	66	62	55	61	60	56	49	
4. На входе 240 V	66	55	63	60	52	55	54	47	38	
3. На входе 185 V	63	50	62	52	46	50	48	40	30	
2. На входе 145 V	58	47	58	46	38	43	40	29	21	
1. На входе 95 V	46	44	42	33	27	30	23	16	15	
На выходе 400 V	80	60	70	75	68	75	70	65	57	

RKBI 800 x 500 K1

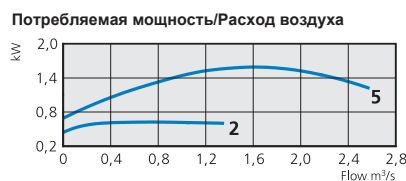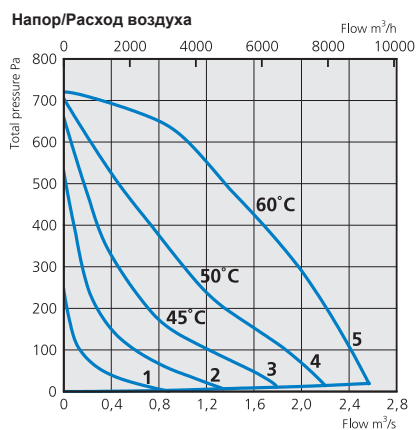

Габариты (mm)

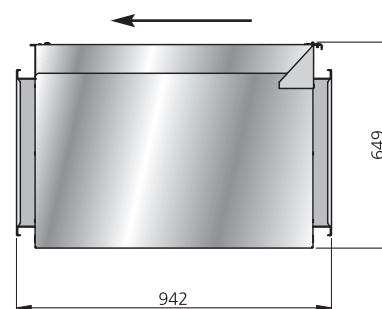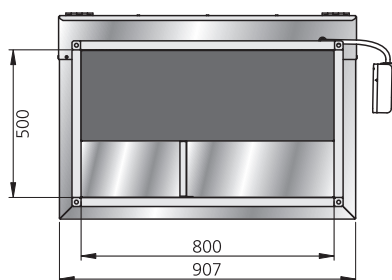


Технические данные

Напря- жение V/Hz	Ток A	Потреб- ляемая мощность W	Обороты rpm	Масса kg	Электри- ческая схема	Конденсатор μF	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
230/50	7,75	1,61	1285	88	4040005	25	F	IP 44



Данные по шуму

855 l/s 630Pa	L_pA	L_{wA} tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду 230 V 55	62	48	57	60	52	50	44	41	41	
5. На входе 230 V	72	60	69	64	56	59	61	53	48	
4. На входе 165 V	70	57	69	57	54	54	53	46	42	
3. На входе 135 V	65	53	65	50	46	46	46	41	31	
2. На входе 110 V	57	52	55	43	39	39	38	31	22	
1. На входе 80 V	47	44	44	31	29	31	26	23	19	
На выходе 230 V	82	59	73	76	70	77	72	66	60	





Прямоугольный изолированный вентилятор с назад загнутыми лопатками и поворотной-откидной дверцей

RKBI 800 x 500 K3

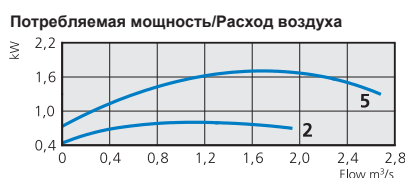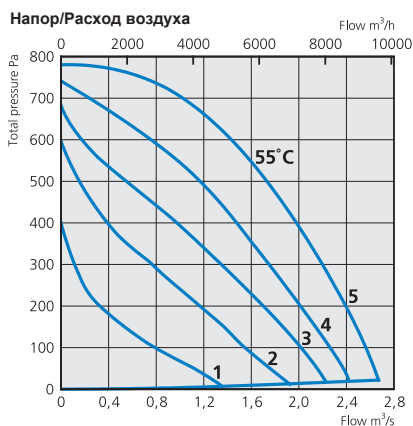

Габариты (mm)

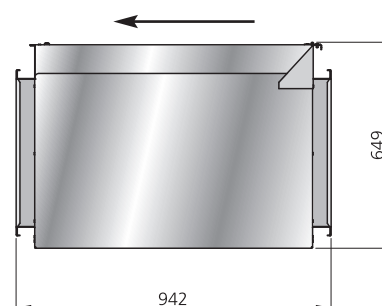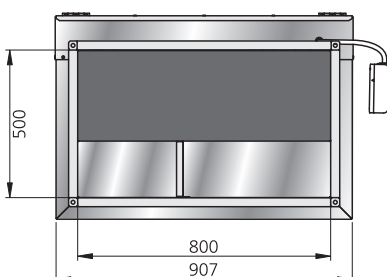

Технические данные

Напря- жение V/Hz	Ток A	Потреб- ляемая мощность W	Обороты rpm	Масса kg	Электри- ческая схема	Конденсатор μF	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
400/50	3,69	1,72	1395	88	4040004	-	F	IP 44

Данные по шуму

1180 l/s 665 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду 400 V 57		64	49	58	62	54	52	45	41	40	
5. На входе 400 V		73	61	69	69	59	62	63	56	51	
4. На входе 240 V		72	60	69	64	58	62	59	52	48	
3. На входе 185 V		69	56	68	57	54	57	56	49	43	
2. На входе 145 V		65	55	64	52	49	51	51	45	38	
1. На входе 95 V		58	53	55	44	40	41	40	33	26	
На выходе 400 V		86	62	74	82	74	81	76	70	63	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93