

## Прямоугольный канальный вентилятор **RKB 600x350**



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Прямоугольный канальный вентилятор RKB

РК являются канальными центробежными вентиляторами для соединения с прямоугольными воздуховодами. Вентиляторы оснащены крепким корпусом, изготовленным из оцинкованной листовой стали. Они компактны, имеют высокую производительность, обладают низким уровнем шума и могут устанавливаться в любом положении.


Вентилятор RKB оснащён рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, и имеет 27 доступных модификаций.

Эти вентиляторы разработаны для преодоления высокого давления, работы с большими длинами воздуховодов, а также имеют низкий уровень звукового давления. Высококачественные двигатели с внешним ротором подходят для бесступенчатого регулирования скорости и, фактически, не нуждаются в обслуживании. Единственное, что требуется при обслуживании – это очистка рабочего колеса.

Блок рабочего колеса вентилятора и мотора можно легко открыть для очистки и осмотра. Все вентиляторы поставляются с полностью проложенной проводкой к внешней распределительной клеммной колодке. Они влагоустойчивы и могут использоваться для установки вне помещения (здания). Все вентиляторы оснащены встроенной термозащитой.

*Вентилятор RKB оснащён рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.*

*Все вентиляторы оснащены поворотной-откидной механизм для осмотра и очистки.*

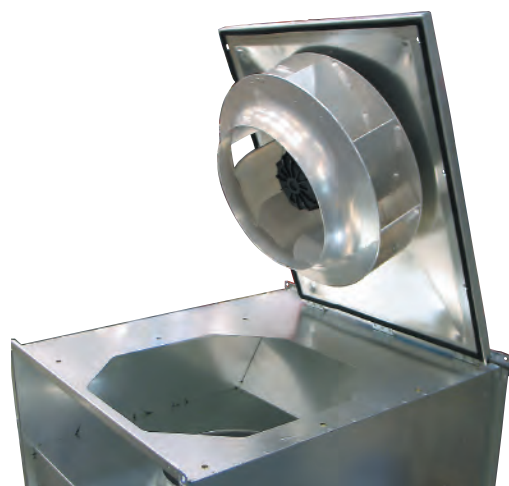


С назад загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей




## RKB 600 x 350 A1

Напор/Расход воздуха

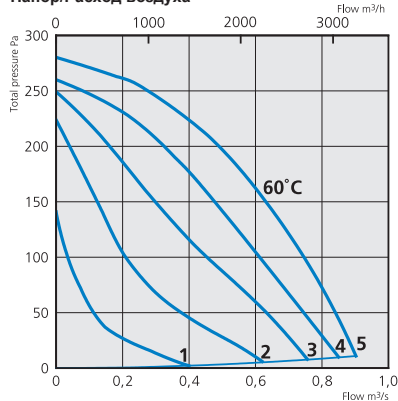


Потребляемая мощность/Расход воздуха

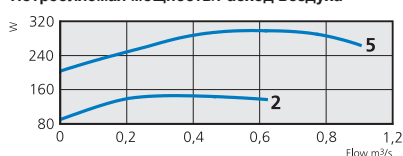

Технические данные

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Напряжение, V/Hz          | 230/50  |
| Ток, A                    | 1,34    |
| Потребляемая мощность, W  | 298     |
| Обороты, грт              | 920     |
| Масса, kg                 | 31      |
| Электрическая схема       | 4040005 |
| Конденсатор, μF           | 8       |
| Класс изоляции, двигатель | F       |
| Степень защиты двигателя  | IP 44   |

Габариты (mm)

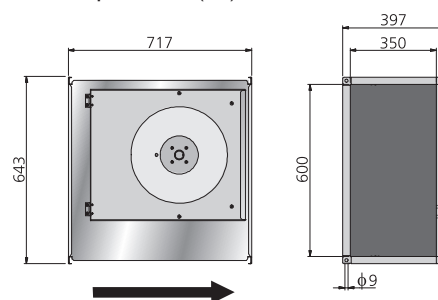


Данные по шуму


| 450 l/s 208 Pa    | L <sub>pA</sub> | L <sub>wA</sub> | tot dB (A) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| К окружению 230 V | 49              | 56              | 38         | 47 | 47  | 51  | 52  | 44 | 35 | 29 |    |
| 5. На входе 230 V |                 | 68              | 57         | 62 | 64  | 58  | 59  | 58 | 52 | 45 |    |
| 4. На входе 165 V |                 | 66              | 56         | 60 | 62  | 56  | 56  | 55 | 50 | 42 |    |
| 3. На входе 135 V |                 | 63              | 55         | 56 | 59  | 53  | 53  | 51 | 46 | 38 |    |
| 2. На входе 110 V |                 | 57              | 52         | 50 | 53  | 46  | 46  | 43 | 38 | 29 |    |
| 1. На входе 80 V  |                 | 51              | 46         | 45 | 46  | 39  | 38  | 35 | 30 | 24 |    |
| На выходе 230 V   | 71              | 57              | 64         | 66 | 64  | 66  | 62  | 56 | 49 |    |    |

## RKB 600 x 350 B1

Напор/Расход воздуха

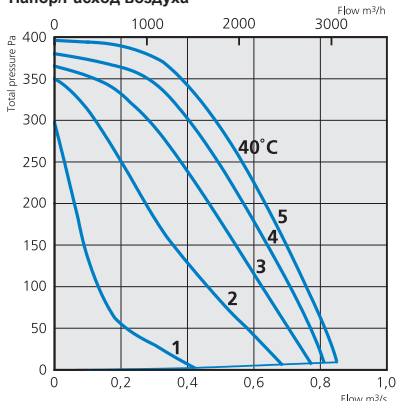


Потребляемая мощность/Расход воздуха

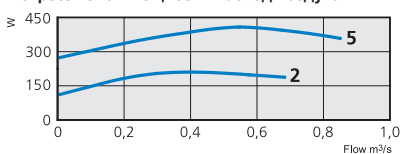

Технические данные

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Напряжение, V/Hz          | 230/50  |
| Ток, A                    | 2,11    |
| Потребляемая мощность, W  | 412     |
| Обороты, грт              | 1405    |
| Масса, kg                 | 30      |
| Электрическая схема       | 4040005 |
| Конденсатор, μF           | 12      |
| Класс изоляции, двигатель | F       |
| Степень защиты двигателя  | IP 44   |

Габариты (mm)

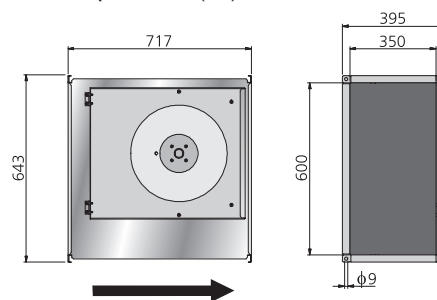


Данные по шуму


| 375 l/s 355 Pa    | L <sub>pA</sub> | L <sub>wA</sub> | tot dB (A) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| К окружению 230 V | 57              | 64              | 38         | 63 | 57  | 53  | 54  | 50 | 45 | 34 |    |
| 5. На входе 230 V |                 | 79              | 58         | 76 | 75  | 60  | 62  | 67 | 65 | 55 |    |
| 4. На входе 165 V |                 | 77              | 57         | 68 | 75  | 61  | 64  | 68 | 67 | 56 |    |
| 3. На входе 135 V |                 | 73              | 56         | 66 | 69  | 58  | 61  | 66 | 63 | 52 |    |
| 2. На входе 110 V |                 | 67              | 52         | 63 | 60  | 52  | 57  | 61 | 54 | 43 |    |
| 1. На входе 80 V  |                 | 61              | 53         | 59 | 52  | 45  | 49  | 50 | 40 | 32 |    |
| На выходе 230 V   | 79              | 58              | 69         | 75 | 67  | 70  | 71  | 69 | 58 |    |    |

## RKB 600 x 350 B3

Напор/Расход воздуха

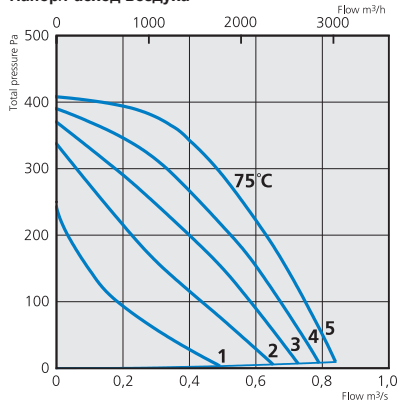


Потребляемая мощность/Расход воздуха

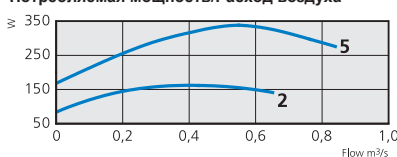

Технические данные

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Напряжение, V/Hz          | 230/50  |
| Ток, А                    | 1,04    |
| Потребляемая мощность, W  | 388     |
| Обороты, rpm              | 1415    |
| Масса, kg                 | 32      |
| Электрическая схема       | 4040004 |
| Конденсатор, µF           | -       |
| Класс изоляции, двигатель | F       |
| Степень защиты двигателя  | IP 44   |

Габариты (mm)

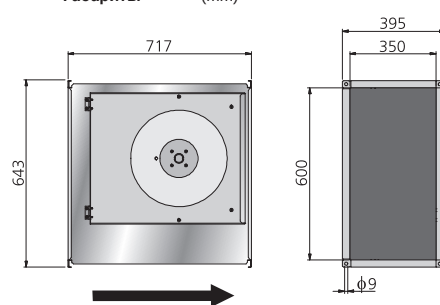


Данные по шуму


| 375 l/s 350 Pa    | L <sub>pA</sub> | L <sub>wA</sub> | tot dB (A) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| К окружению 400 V | 53              | 60              | 37         | 51 | 56  | 52  | 53  | 50 | 46 | 34 |    |
| 5. На входе 400 V |                 | 76              | 59         | 66 | 74  | 59  | 62  | 66 | 65 | 55 |    |
| 4. На входе 240 V |                 | 75              | 57         | 68 | 71  | 60  | 63  | 66 | 66 | 55 |    |
| 3. На входе 185 V |                 | 72              | 54         | 67 | 67  | 57  | 60  | 65 | 62 | 50 |    |
| 2. На входе 145 V |                 | 67              | 52         | 61 | 62  | 53  | 57  | 62 | 56 | 43 |    |
| 1. На входе 95 V  |                 | 58              | 48         | 54 | 52  | 44  | 49  | 52 | 39 | 30 |    |
| На выходе 400 V   |                 | 78              | 58         | 66 | 75  | 67  | 69  | 70 | 69 | 58 |    |

## RKB 600 x 350 D1

Напор/Расход воздуха

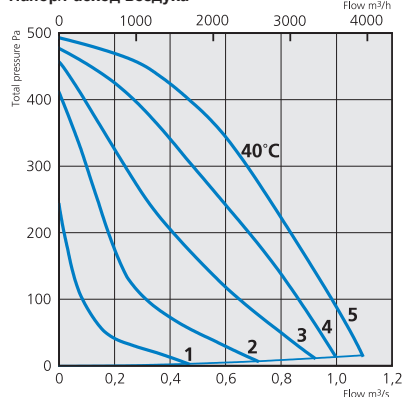


Потребляемая мощность/Расход воздуха

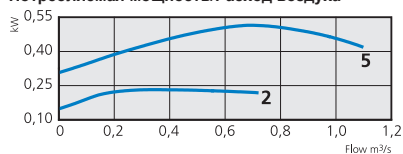

Технические данные

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Напряжение, V/Hz          | 230/50  |
| Ток, А                    | 2,46    |
| Потребляемая мощность, W  | 0,52    |
| Обороты, rpm              | 1370    |
| Масса, kg                 | 31      |
| Электрическая схема       | 4040005 |
| Конденсатор, µF           | 12      |
| Класс изоляции, двигатель | F       |
| Степень защиты двигателя  | IP 44   |

Габариты (mm)

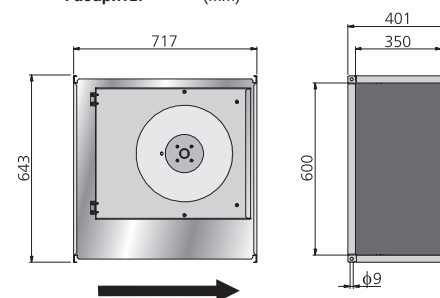

Данные по шуму

| 580 l/s 355 Pa    | L <sub>pA</sub> | L <sub>wA</sub> | tot dB (A) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| К окружению 230 V | 55              | 62              | 38         | 52 | 58  | 56  | 56  | 54 | 49 | 41 |    |
| 5. На входе 230 V |                 | 78              | 62         | 69 | 77  | 65  | 66  | 68 | 62 | 56 |    |
| 4. На входе 165 V |                 | 75              | 61         | 69 | 72  | 62  | 63  | 65 | 59 | 53 |    |
| 3. На входе 135 V |                 | 68              | 56         | 63 | 64  | 57  | 57  | 58 | 53 | 45 |    |
| 2. На входе 110 V |                 | 62              | 53         | 60 | 57  | 50  | 50  | 49 | 48 | 32 |    |
| 1. На входе 80 V  |                 | 56              | 49         | 54 | 47  | 40  | 38  | 40 | 28 | 19 |    |
| На выходе 230 V   |                 | 82              | 63         | 70 | 80  | 72  | 75  | 73 | 67 | 61 |    |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93